

WATERPROOF JUNCTION BOX 防水接线盒



DH-F080



DH-F081



DH-F180



DH-F181

特点

CHARACTERISTIC

- DH-F081/DH-F181 集成式 M12 分线结构，输入总端口分配 8 路 3P 信号通道；DH-F080/DH-F180 集成式 M8 分线结构，输入总端口分配 8 路 3P 信号通道。
- 标准 24V 供电 + 8 路数字 IO 信号一体输出，内置保护电路稳定抗干扰。
- 全塑一体成型外壳，结构牢固，多工位模块化分体设计，拆装维护便捷。
- 输入分为 12PM12 公头输入、10 芯电缆线输入（可自定义线材长度）两种。
- 标准化 M12 圆形连接器，工业防水防尘，适配自动化现场布线。
- 内置独立分压保护回路，每路 IO 独立防护，杜绝浪涌损坏后端传感器。

额定值/性能 RATING PERFORMANCE

额定电流	额定电压
1A	DC24V

适配连接器 ADAPTER CONNECTOR



DH-F080 输出端建议使用 M8-3 芯公头连接器。

DH-F081 输出端建议使用 M12-5 芯公头连接器。


DH-F180 输入端建议使用 M12-12 芯母头连接器，输出端使用 M8-3 芯公头连接器。

DH-F181 输入端建议使用 M12-12 芯母头连接器，输出端使用 M12-5 芯公头连接器。


外形图 OUTSIDE VIEW

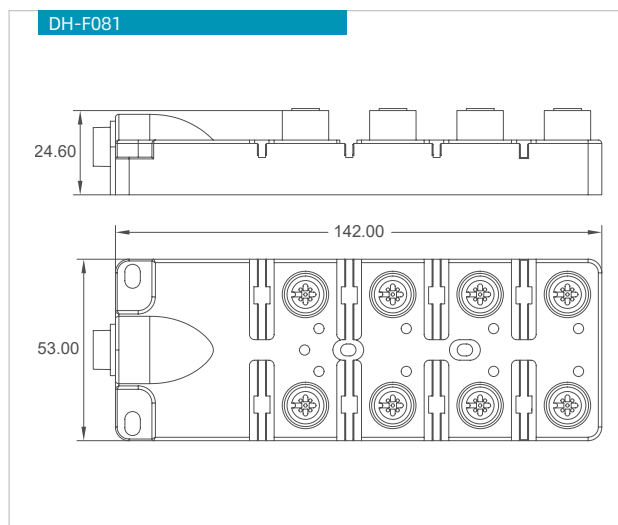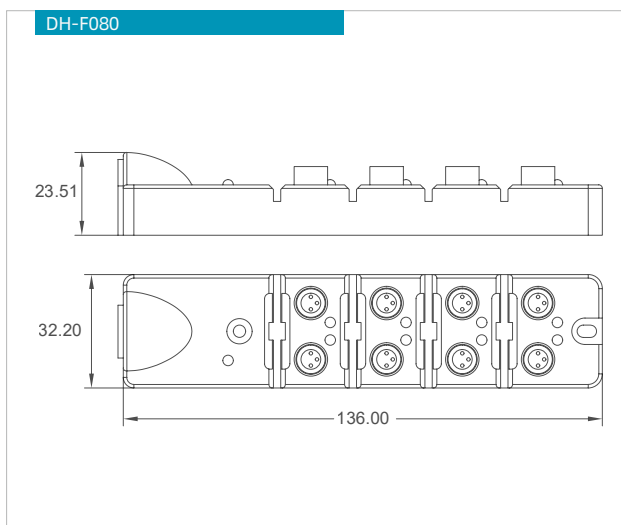

DH-F180

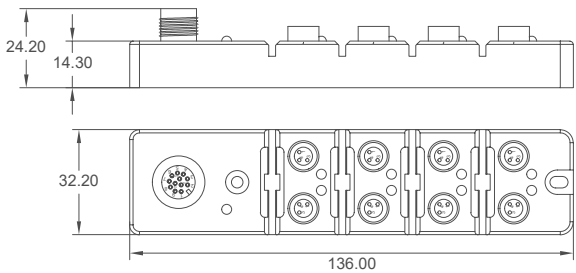


DH-F181

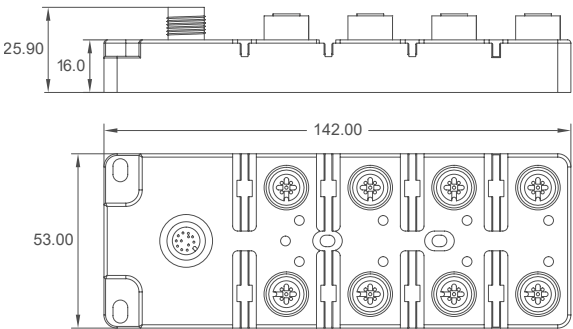


电路图 CIRCUI DIA GRAM


DH-F080

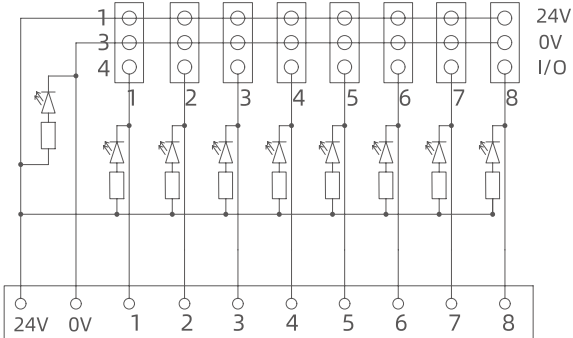

DH-F081

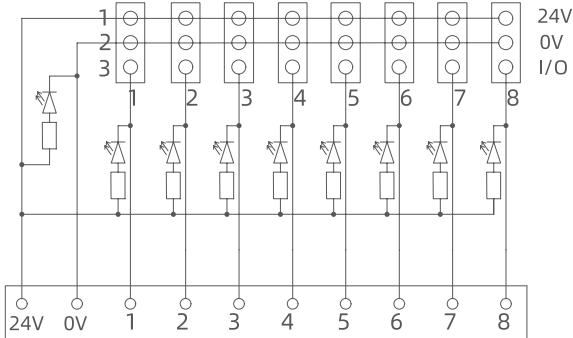

DH-F180

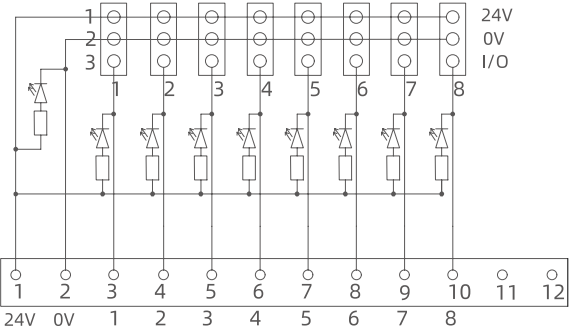

DH-F181

